


## Diffuseurs pour micro-pulvérisation

### Diffuseur à jet rond 303-RS4XXX

pour une application uniforme du lubrifiant

**Surface de pulvérisation à 100mm distance: environ Ø60mm (28cm<sup>2</sup>)**

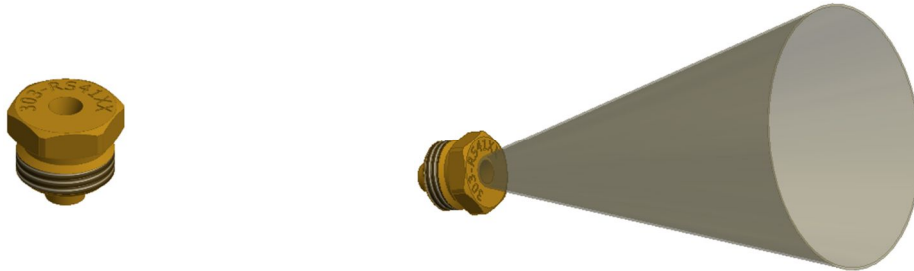

numéros de références:

303-RS4 **1** X X

**type 1**

diamètre perçages lubrifiant	consommation avec 1 bar pression lubrifiant
03 = 0,3mm	0,72ml/seconde
04 = 0,4mm	1,25ml/seconde
05 = 0,5mm	1,67ml/seconde

Pour obtenir une réduction de débit le diffuseur peut être équipé d'un réducteur sans pour autant réduire la section de perçage lubrifiant:

numéros de références:

303-RS4 **2** X X


**type 2 avec  
réducteur**

désignation	consommation avec 1 bar pression lubrifiant
25	0,16ml/seconde
35	0,26ml/seconde
45	0,36ml/seconde

## Diffuseur à jet rond 303-RS5XXX

pour une application uniforme du lubrifiant

**Surface de pulvérisation à 100mm distance: environ Ø100mm (78cm<sup>2</sup>)**

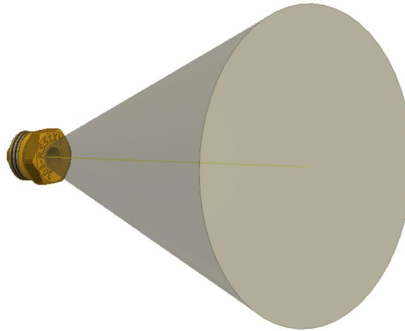

numéros de références:

303-RS5 **1** X X

**type 1**

diamètre perçages lubrifiant	consommation avec 1 bar pression lubrifiant
03 = 0,3mm	0,72ml/seconde
04 = 0,4mm	1,25ml/seconde
05 = 0,5mm	1,67ml/seconde

Pour obtenir une réduction de débit le diffuseur peut être équipé d'un réducteur sans pour autant réduire la section de perçage lubrifiant:

numéros de références:

303-RS5 **2** X X

**type 2 avec  
réducteur**

désignation	consommation avec 1 bar pression lubrifiant
25	0,16ml/seconde
35	0,26ml/seconde
45	0,36ml/seconde